

Pekskärm 7" v.3

550-20102

E-Nr.: 1710702

4 års
garanti

Med denna pekskärm kan du bekvämt styra hela Niko Home Control-installationen från en central punkt: tända/släcka och dimra belysningen, kontrollera temperaturen, flytta jalousier eller persienner till önskat läge, övervaka energiförbrukningen och installationens status... Tack vare en inbyggd ljussensor anpassar sig skärmens ljusstyrka till omgivningsljuset.

Med hjälp av videodörrstationen är åtkomstkontroll nu också möjlig. Det innebär att du kan svara på inkommande samtal och kontrollera missade samtal. En LED-indikering visar eventuella missade samtal, även när enheten är i standby-läge.

Denna nya pekskärm v.3 (550-20102) ersätter helt pekskärm v.2 (550-20101). I en befintlig Niko Home Control-installation kan den både ersätta och komplettera denna pekskärm.

Endast en infälld apparatdosa krävs för att montera pekskärmen. Du ansluter pekskärmen med en partvinnad kabel (UTP, FTP eller STP) till Power over Ethernet-strömförsörjningen (PoE), som beställs separat. Alternativt kan du placera en separat 24 VDC-strömförsörjningsenhet i skåpet. Totalt tio IP-enheter (peksskärmar, smartphones eller datortillämpningar) kan användas per installation.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data

Pekskärm 7" v.3.

- Funktion: Niko Home Control-peksskärm erbjuder boende ett användarvänligt gränssnitt som styr alla funktioner inom hemmets Niko Home Control-installation. Symbolen som visas bredvid varje åtgärd representerar aktuell status för den åtgärden. Dessutom erbjuder peksskärmen en detaljerad översikt över el-, gas- och vattenförbrukningen i hemmet, förutsatt att dessa funktioner har inkluderats i installationen. Dessutom är åtkomstkontroll möjlig med denna peksskärm när den används i kombination med den externa Niko Home Control-videoenheten (550-2100X). Tack vare dess trådslutning till hemnätverket kan du alltid räkna med att peksskärmen fungerar. Därför rekommenderar vi att alltid ta med minst en peksskärm i installationen, utöver de mobila enheterna. Symbolerna på peksskärmen används av den boende för att styra funktionerna som du tilldelade under programmeringen av installationen. Den boende kan också använda peksskärmen för att ta fram mer information om el-, gas- och vattenförbrukningen i hemmet. Peksskärmen kan förses med ström via Power over Ethernet (PoE) via partvinnad kabel, med användning av Niko PoE-strömförsörjning (550-00502). Alternativt kan du använda en separat strömförsörjningskabel som du ansluter till en separat 24 V DC-strömförsörjningsmodul i elskåpet. I så fall ska du använda en 24 V-strömförsörjningskabel som t.ex. en SVV-, JYSTY-, TPVF- eller UTP-kabel förutom den partvinnade kabeln. Själva peksskärmen lämpar sig inte för infälld montering. Montera peksskärmen på väggen med en standardinfällningsdosa med ett djup på minst 40 mm.

niko


550-20102 - 16-04-2024

Tekniska data:

- HD-färgskärm
- Pekskärm
- Hastighet Ethernet-anslutning: 10–100 Mbit/s
- Skärmstorlek: 7"
- Skärmupplösning: 1 024 x 600
- Matningsspänning: 24 V DC ($\pm 10\%$) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP, etc.) eller Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 V DC)
- Omgivningstemperatur under förvaring och transport: -10 °C till + 65 °C
- Kapslingsklass: IP20
- Mått: 124 x 192 x 19.7 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

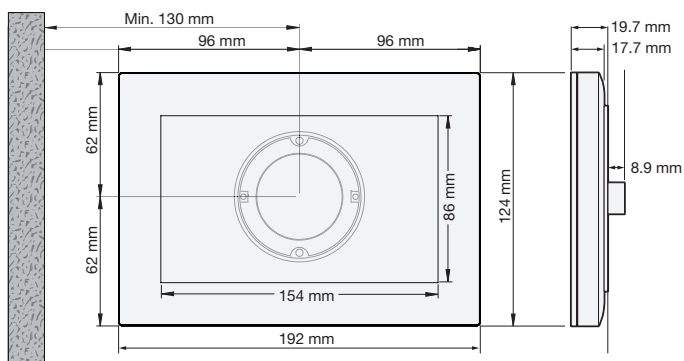

Kopplingsschema

