

# Bewegingsmelder 360°, 24 Vdc, voor plafondinbouw, wit

350-20061

4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder is geschikt voor inbouw in het plafond en wordt gebruikt om de binnenverlichting aan en uit te schakelen. De detector heeft een cirkelvormig detectiegebied met een diameter tot 12 m en wordt gebruikt in combinatie met de daglichtstuurmodules 360-35010, 360-45010 of 360-45011. Het toestel heeft een IP20-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Afwerkingskleur: wit




- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Combineerbaar met Niko Home Control

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in kleine lokalen, kantoorruimten, opslagruimten...

- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling binnenshuis.
- Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de verlichting manueel met een drukknop of automatisch bij detectie van beweging aan- en uitgeschakeld.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- Aansluiting mogelijk op Niko Home Control via de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).
- In grotere ruimten kun je meerdere melders parallel aansluiten

## Detectiebereik



2,5 m	3,5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4,5 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m



24V



master



360°



ø 12 m vanop  
een hoogte  
van 3 m



2.5 – 4 m



inbouw

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-20061
Configuratie	master
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Relaiscontact	aan/uit (NPN-transistor), bewegingsgevoelig
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 12 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2.5 – 4 m
Afmetingen (HxBxD)	90 x 90 x 24 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

390-20056      Montagedoos voor 360° aanwezigheidsdetector, voor opbouw

## Afmetingen

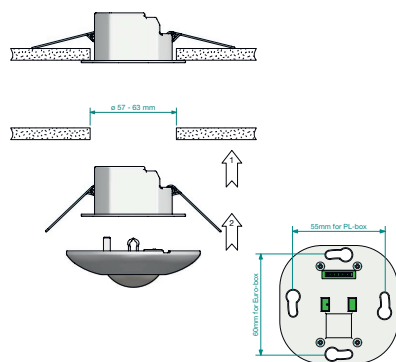

## Aansluitschema

