


# Bewegingsmelder, Niko Home Control, 8 m, 180°, wanddetector, voor inbouwdoos


550-20211

4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik binnenshuis en kan gebruikt worden als bewegingsmelder of als bewegingsmelder in combinatie met een lichtmeetcel. Met een druk op de toets schakel je het licht ook manueel aan en uit. De bewegingsmelder wordt gevoed via de Niko Home Control installatie.  
Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation) voor meer informatie over octrooien.

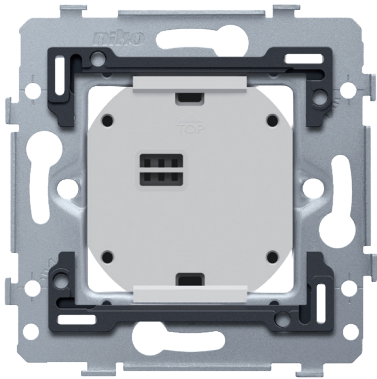

## Detectiebereik



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



Niko Home  
Control



master/  
secundair



8 m vanaf  
een hoogte  
van 1 m



0.8 – 1.2 m



inbouwdoos

**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	550-20211
Voedingsspanning	26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
Detector output	26 V
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 1000 lux
Detectiebereik (PIR)	8 m vanop een hoogte van 1 m
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	0.8 – 1.2 m
Minimale inbouwdiepte	16.2 mm
Afmetingen (HxBxD)	73.2 x 73 x 20.2 mm
Draadcapaciteit	0,5 of 1 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP40 voor de samenstelling van een mechanisme en afdekplaat
Markering	CE